








## La unión Snap-in

### Rápida, segura, inamovible – sólo enchufar y atornillar.

Simplemente enganchar, presionar hacia abajo; y ya los perfiles de apoyo y los perfiles de carga se unen entre sí de forma firme y durable. Inmovilizar de manera precisa y con exactitud milimétrica las piezas de aluminio entre sí.

Como consecuencia de esta unión Snap-in ideal se crea ventaja sobre ventaja. Ahorro de tiempo debido al montaje más simple. Extremada rigidez de las cámaras de fraguado permiten una carga estática máxima y la mayor capacidad de carga. Técnica que significa reducción de costes y seguridad de producción; técnica para profesionales.

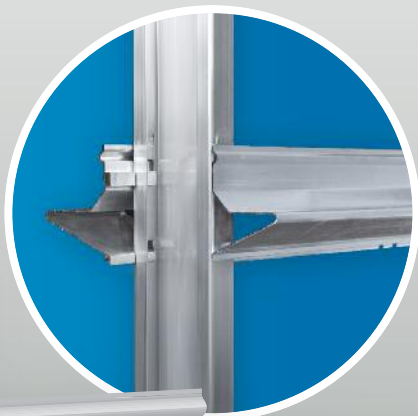

### Portapaletas (perfil de carga)

Los portapaletas poseen una elevada capacidad de carga y ofrecen con 80 mm de anchura una buena superficie de apoyo.

Debido al apoyo ancho con bisel de centrado, se puede almacenar y extraer en servicio totalmente automático con gran precisión.


La guía lateral pasante de bandeja con acanaladura levantada, impide el tope de las bandejas ocupadas contra las columnas de aluminio.

## El sistema modular HS

### Capacidad y planificación a medida

HS Anlagentechnik suministra cámaras de fraguado en sistema modular. En este caso se reúnen y combinan entre sí los pasillos de las cámaras de 2 – 5 unidades en construcción de pórtico.

### Estructura de cámaras para cantidades variables de puestos de depósito

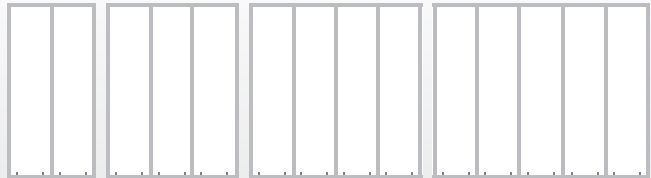


Combinación de dos, tres, cuatro y cinco cámaras

Pej. 10 pasillos de cámaras necesarios pueden estar consti-tuidos de 2 combinaciones de cinco cámaras o 2 de cuatro y una de dos. La cantidad de puestos de depósito puede ser planificada individualmente y ser fácilmente expandida. Cada uno de estos grupos constructivos es una unidad cerrada en sí, absolutamente estable, de estabilidad estática propia. La gran ventaja consiste en que las cámaras de fraguado de HS Anlagentechnik siempre se pueden montar independientemente. No necesitan ser sustentadas lateralmente o hacia arriba. Más seguridad para sistemas de almacenaje altamente cargados, que se encuentra permanentemente en uso.

### ¡Monte usted mismo, ahorro costes!

Los sistemas de cámaras con unión Snap-in le ofrecen las mejores condiciones para un montaje rápido y seguro o montaje propio y con ello un ahorro de costes. Nuestras instrucciones de montaje son para ello una ayuda valiosa.






Los sistemas de recirculación de aire crean las condiciones para una distribución uniforme de la temperatura y humedad dentro de la cámara de secado.



Almacenaje y extracción seguros a través del carro depositador – la acanaladura del perfil de carga levantada lateralmente, con una guía lateral pasante, impide que se golpee contra las columnas de aluminio.



Las cámaras de fraguado de HS Anlagentechnik se caracterizan por una máxima exactitud de medidas y ajustes así como paralelismo y estabilidad.

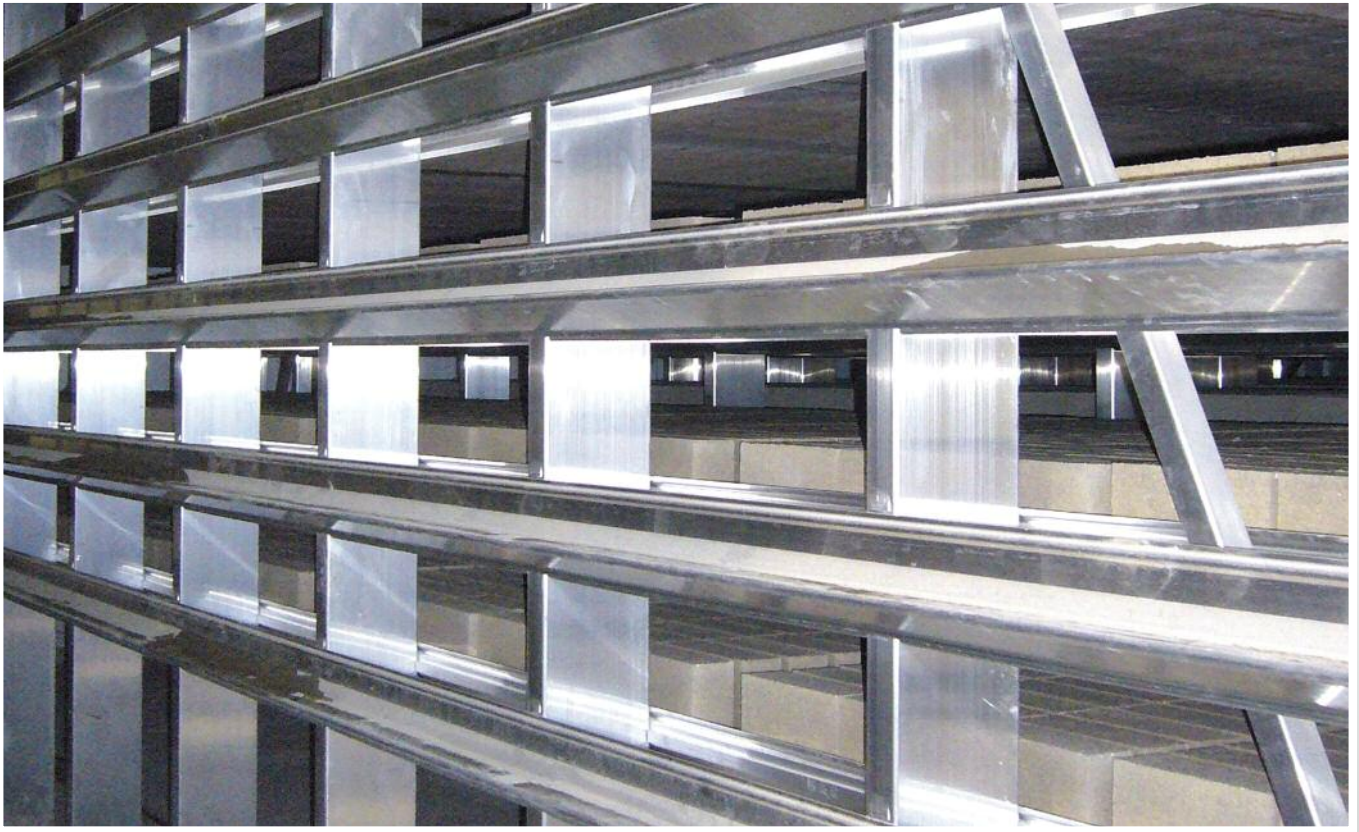

HS Anlagentechnik C.V.  
Veldkuilstraat 53  
NL-6462 BB Kerkrade  
Tel.: 0031/45/5671190 · Fax: 0031/45/5671192

Customer Service/Assembly  
HS Anlagentechnik Ant GmbH & Co. KG  
Hegelstraße 6 · D-57290 Neunkirchen  
Tel.: 0049/2735/781160 · Fax: 0049/2735/781162

E-Mail: [info@hsanlagentechnik.com](mailto:info@hsanlagentechnik.com)  
Internet: [www.hsanlagentechnik.com](http://www.hsanlagentechnik.com)